



## Vorbereitung Zählerplatz mit Zählersteckklemme

Gültig ab 01.07.2024

---

Bei Neubauten, Auswechslungen von Schaltgerätekombinationen und Anpassung der Zählerverdrahtung ist auf jedem verdrahteten Zählerplatz eine Zählersteckklemme inklusive plombierbarer Abdeckhaube zu montieren. Die Steckstifte sind hinter der Abdeckhaube zu hinterlegen. Die Abdeckhauben werden dem Installateur nach erfolgter Zählermontage zurückgegeben. Die Kosten gehen zu Lasten des Eigentümers.


### Bezügersicherung $\leq 80A$ und Querschnitt $\leq 25\text{mm}^2$ :

Zählersteckklemme:	Hager KJD080C1	E-Nr. 169 000 013
Steckstifte:	Hager KJZ080B4	E-Nr. 169 000 053
Abdeckhaube:	Hager KJZ000N2	E-Nr. 169 000 133

Zählersteckklemme:	Eweco A00-600	E-Nr. 169 000 039
Steckstifte:	Eweco A00-906	E-Nr. 169 900 089
Abdeckhaube:	Eweco A00-907	E-Nr. 169 900 029

### Bezügersicherung $\geq 100A$ oder Querschnitt $> 35\text{mm}^2$ :

Es ist eine Messeinrichtung mit Stromwandler vorzusehen.

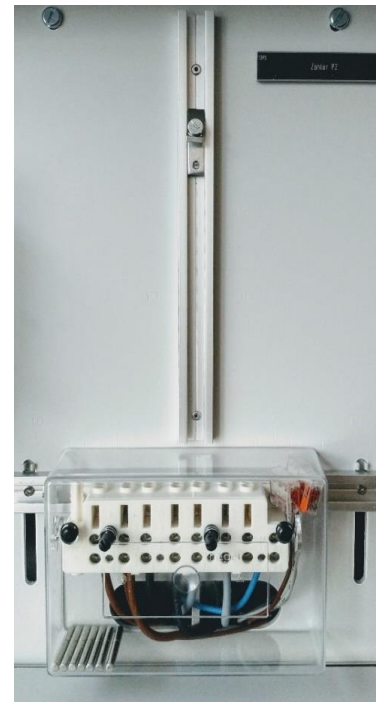

## Montagehinweis Zählersteckklemme

---

- Der Abstand zwischen unterkannte Leiterdurchführung bis Mitte horizontaler Apparateschiene muss 90mm betragen.
- Die Mittelachsenmarkierung der Zählersteckklemme muss auf der Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.

